

Aansluitcenter All-in-one 3228



6

Toepassingsgebied

Het SYR Aansluitcentrum 3228 All-in-one is een aansluitmodule die wordt gebruikt om de verwarmingsinstallatie te vullen met zacht en gedemineraliseerd water en met

water voor pH-stabilisatie. Relevant voor de methode is de hervulbare waterontharder of demineralisatiepatroon.

Design

De patronen zijn hervulbaar en verkrijgbaar voor 2,5, 4, 7, 14 en 30 liter. De geïntegreerde BA-Filling-Combi vult en hervult automatisch cv-installaties. Het Aansluitcentrum Alles-in-één is uitgerust met een in- en uitlaatkogelkraan, geïntegreerde mengklep

die kan worden omgeschakeld van waterontharding naar demineralisatie, digitale capaciteitsregeling met geïntegreerde geleidbaarheidsmeting en weergave van de resterende capaciteit, een muurbeugel, BA-terugslagklep en een reduceerventiel.

Materials

Body, internal parts and isolating valve are made of high-quality, low-lead brass alloy or stainless steel. Seals are made of elastomeric synthetic ma-

terial (hot-water and ageing-resistant). The springs are made of corrosion-resistant spring steel wire.

Installatie

Installeer het aansluitcentrum vóór de verwarmingsinstallatie. Installeer het apparaat niet in ruimtes die onderhevig zijn aan vocht of vorst. Bevestig het centrum aan de

muurbeugel. Monteer de cartridges van onderaf op het aansluitcentrum. De patronen met een inhoud van 14 liter bevatten een voetstuk (meegeleverd).

Voor de installatie moet de pijpleiding grondig worden doorgespoeld. en Installeer het

Aansluitcentrum horizontaal in de pijp, rekening houdend met de stromingsrichting en zonder spanningen uit te oefenen.


Technische gegevens

Bedrijfsdruk:	max. 10 bar
Bedrijfstemperatuur:	max. 30 °C (ingaand); max 65 °C (uitgaand)
Uitgangsdruk:	1 - 5 bar (bedrijfstelling op 1,5 bar)
Montagepositie:::	hoofdas horizontaal
Medium:	drinkwater
Debiet capaciteit:	0,3 m ³ /h (met 2,5l-cartridge) 0,5 m ³ /h (met 4-14l-cartridge)
Serienummer::	3228.15.026

Onderhoud

Het Connection Centre meldt automatisch dat de cartridge leeg is. Vul de cartridge ge-


woon opnieuw met de hars. Let erop dat u de juiste hars en het juiste formaat cartridge bestelt.

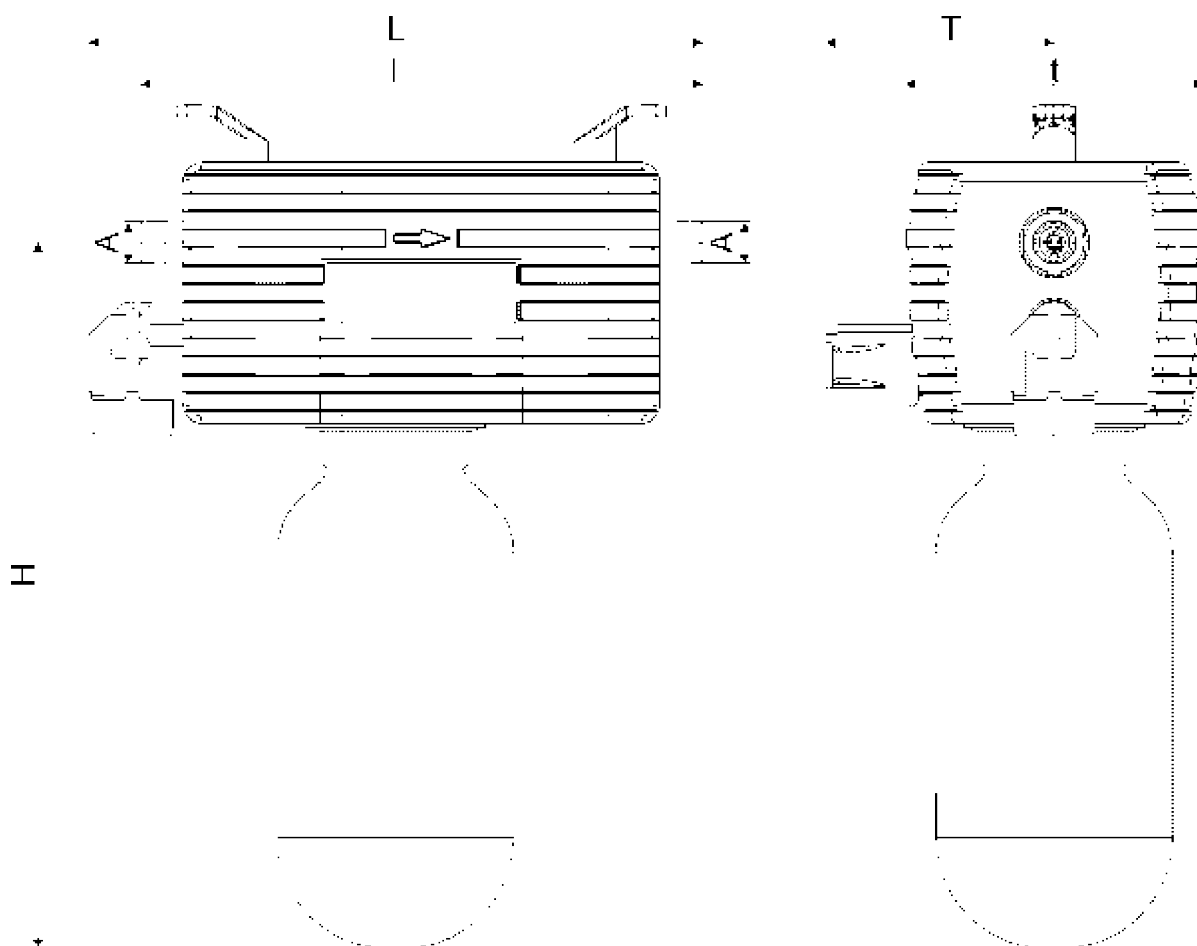

Nominale afmeting		DN 20
Afmetingen	A	R ½"
	L (mm)	305 - 327 (aanpasbaar)
	I (mm)	279
	T (mm)	91 - 113,5 (aanpasbaar)
	t (mm)	148
	H (mm)	263 (2,5 Liter), 365 (4 Liter), 562 (7 Liter), 1017 (14 Liter), 922 (30 Liter)

Onderdelen / Bestelnum-

- ①
Stekker
3228.00.903
- ②
BA-patroon
6600.00.974
- ③
Digitale capaciteitsregeling
3228.00.905
- ④
Drukreduceerpatroon
0315.15.900
- ⑤
Druksensor
3228.00.904
- ⑥
Mengventiel
3200.15.914
- ⑦
Oveloop
3228.00.901
- ⑧
Ringsleutel4807.00.906
- ⑨
Uitwisselingstooll
6600.00.970

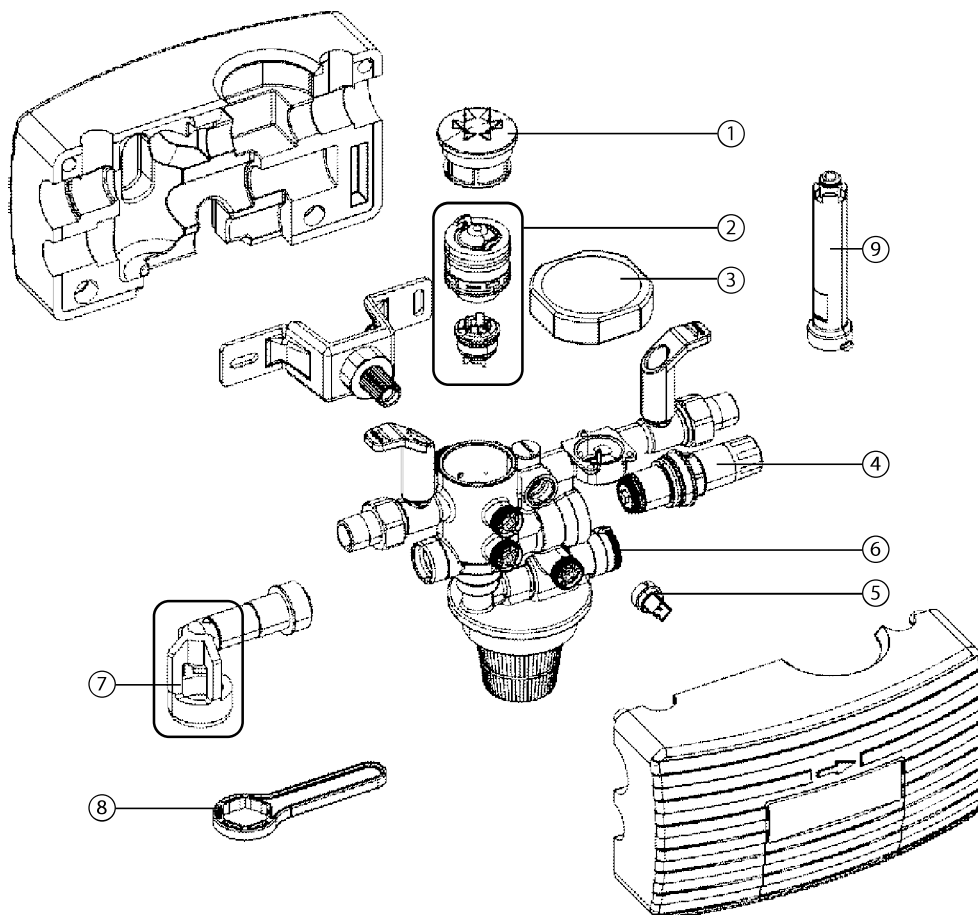

Patroon waterontharder
(reeds gevuld)
4 liter
7 liter
14 liter
30 liter

Patroon demineralisatie
(reeds gevuld)
4 liter
7 liter
14 liter
30 liter

Patroon pH-stabilisatie
(reeds gevuld)
4 liter
7 liter
14 liter
30 liter

Wisselpatronen voor
waterontharder
(geen foto)
4 liter
7 liter
14 Liter = 2 x 7 Liter
30 Liter =

Wisselpatronen voor
demineralisatie
(geen foto)
4 liter
7 liter
14 Liter = 2 x 7 Liter
30 Liter =

Geleidbaarheidsmeter
van 09/2015 (geen foto)
3200.00.928

Wisselpatronen voor
pH-stabilisatie
(geen foto)
4 liter
7 liter
14 Liter = 2 x 7 Liter
30 Liter =