

Twin B 2350

Filtre de rinçage semi-automatique à retrolavage

2



Domaine d'application

Le Twin B est le modèle d'entrée de gamme de la gamme de filtres SYR. Il s'agit d'une valve filtrante pour installations d'eau potable, montée au moyen d'une bride de raccordement intégrée et entièrement orientable. Le Twin B fonctionne dans toutes

les positions de montage. Grâce à sa conception très compacte, le filtre convient également à la protection d'appareils individuels (tels que lave-vaisselle, chauffe-eau, etc.).

Design

Le filtre de rinçage manuel Twin B est disponible dans les dimensions de raccordement DN 20 à DN 25. L'élément filtrant en forme

de cascade est fabriqué en matière synthétique.

Matériaux

Le capot du filtre est fabriqué en matière plastique résistante aux chocs et l'élément filtrant est également en matière plastique. Les joints annulaires sont réalisés en fibres toriques sans amiante. Tous les matériaux utilisés répondent aux normes les plus récentes.

Les composants en plastique et les élastomères entrant en contact avec l'eau potable sont approuvés par l'Institut fédéral allemand de santé publique (KTW).

Installation

Il est fortement recommandé d'installer des filtres pour protéger les installations d'eau potable contre la corrosion.

Lorsque le filtre Twin B est utilisé au point d'alimentation domestique, il doit être installé directement après le compteur d'eau et doit rester facilement accessible.

Rincez soigneusement la conduite avant l'installation. Utilisez dès le début de l'eau filtrée dans l'installation d'eau potable. L'axe principal du filtre doit être en position verticale. Installez le filtre sur la conduite

en tenant compte du sens d'écoulement (indiqué par la flèche sur le boîtier) et sans exercer de tension sur les tuyauteries.

Données techniques

Pression de service :	min. 2 bar, max. 16 bar
Température de service :	max. 30 °C
Position de montage :	indifférent Axe principal du filtre à la verticale
Fluide :	eau potable
Maille du filtre :	90 µm (en bas) ; 125 µm (en haut)
Débit :	DN 20: 1.3 m³/h à 0.2 bar Δp DN 25: 2.3 m³/h à 0.2 bar Δp DN 20: 2.3 m³/h à 0.5 bar Δp DN 25: 3.6 m³/h à 0.5 bar Δp DN 20 + DN 25: P-IX 6737/I NW-9301BR0130
ABP-Nr.:	2350 ...
DVGW-Nr.:	
Serie nummer:	


Entretien

Un indicateur de maintenance situé sur le dessus du filtre rappelle les périodes d'entretien. Le filtre doit être rincé au moins tous les deux mois. Aucun outil spécial n'est requis pour l'entretien du Twin B.

gauche ou vers la droite. Refermez ensuite le robinet à boisseau sphérique.

Pour nettoyer le filtre, ouvrez le robinet à boisseau sphérique et tournez la partie inférieure du filtre deux à trois fois vers la

Même pendant le rinçage, l'appareil continue de fournir de l'eau filtrée au système d'eau potable.

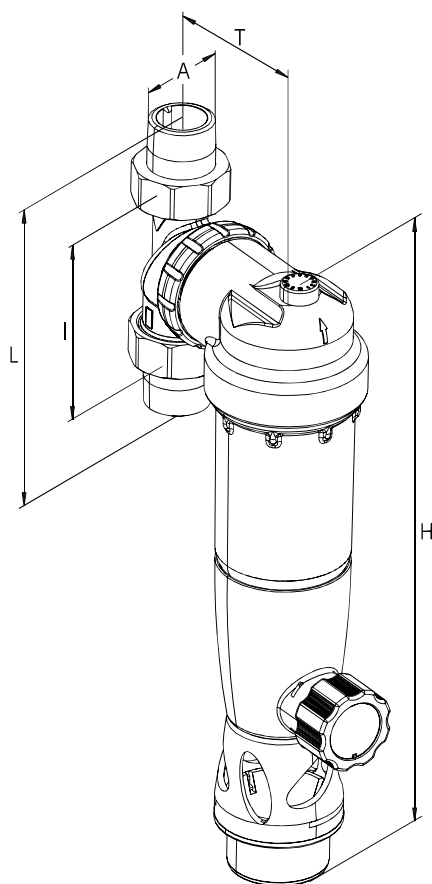

Diamètre nominale		DN 20	DN 25
	A	G ¾"	G 1"
Dimensions en mm	H (mm)	330	330
	L (mm)	172	180
	I (mm)	110	110
	T (mm)	85	85

Pièces détachées / Numéros de commande

- ①
Corps
2350.00.901
- ②
Filtre
2350.00.903
- ③
Joint torique
2350.00.907
- ④
Capot de filtre
2350.00.904

Clé
2350.00.906

pas de photo

