

Haustechnik mit System



**Découvrez le goût de l'eau
cristalline
cristalline et prenez soin de
votre
votre santé...**

De l'eau pure en flux direct avec système d'osmose inverse UBOX RO 800 de SYR



- De l'eau pure pour le meilleur goût des boissons et des aliments.
- Produit de l'eau potable pure et rafraîchissante à partir d'eau du robinet ordinaire et élimine les substances organiques de l'eau et autres substances nocives.
- Élimine la dureté de l'eau.
- Élimine les additifs chimiques et retient 99,99 % des substances nocives telles que le chlore, les bactéries et les germes.

UBOX RO 800

Haustechnik mit System



Débit 2,00 l/min

Système compact
pour le dessous
de l'évier

Changement de
cartouche en 30 sec.

Fonctionnement
hygiénique et sans
stagnation



Protéger l'eau

robinet incluse

> 65% de l'eau est
utilisée

Élimination des
solides + 90 %.

Contenu de la livraison: UBOX RO 800

Haustechnik mit System



- Dispositif RO
- 1 cartouche MRO
- 1 cartouche PCB
- Vanne avec LED d'état
- Vanne d'angle à trois voies
- Tuyau d'alimentation et de rinçage
- Raccords

Affichage de l'état

Écran de contrôle
Lorsque l'on tape sur
> bleu

Affichage de la durée de vie maximale des
cartouches RO et PCB



- | | |
|----------------------------|----------|
| - Plus de 15 jours | > bleu |
| - Entre 15 jours et 1 jour | > violet |
| - Modèle épuisé | > rouge |



Indicateur de qualité de l'eau (au robinet) :


- | | |
|----------------------|------------------------|
| - Excellente qualité | > Bleu < 100 ppm |
| - Bonne qualité | > violet 100 - 150 ppm |
| - Mauvaise qualité | > rouge >= 150 ppm |

Remplacement de la cartouche

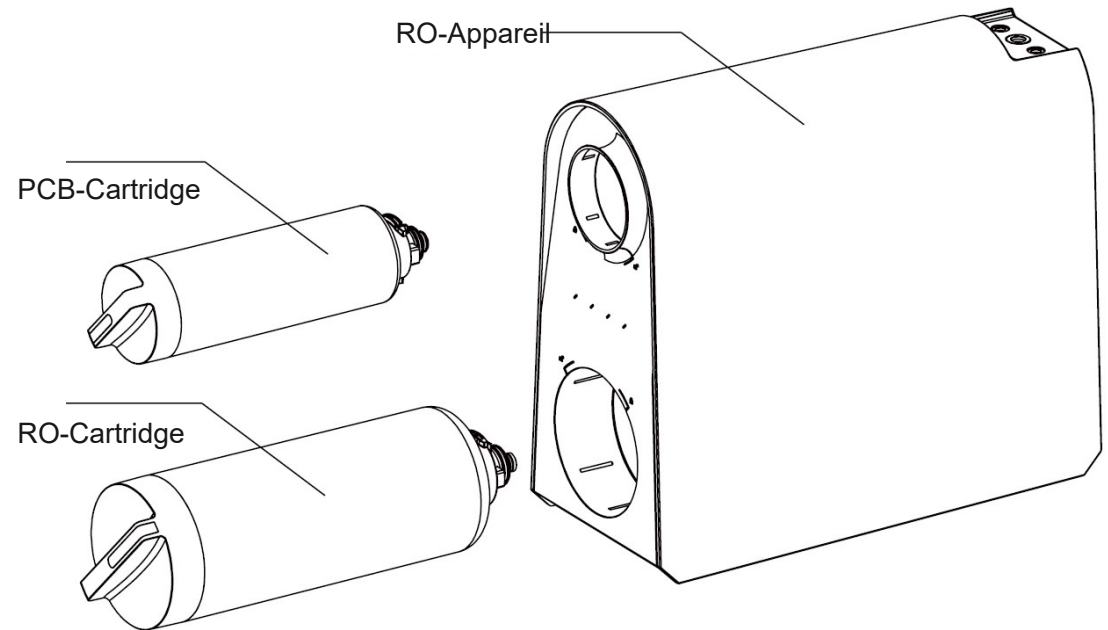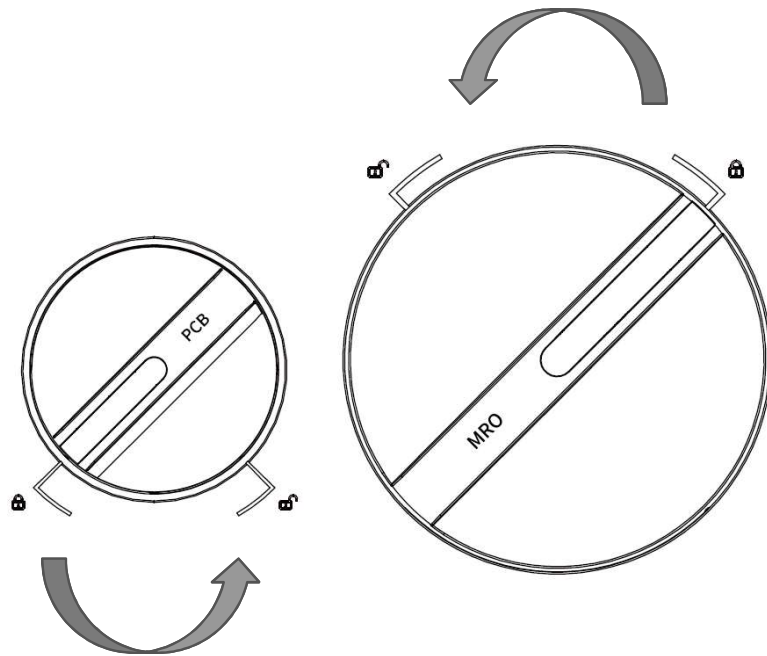


Description de l'emploi

Haustechnik mit System

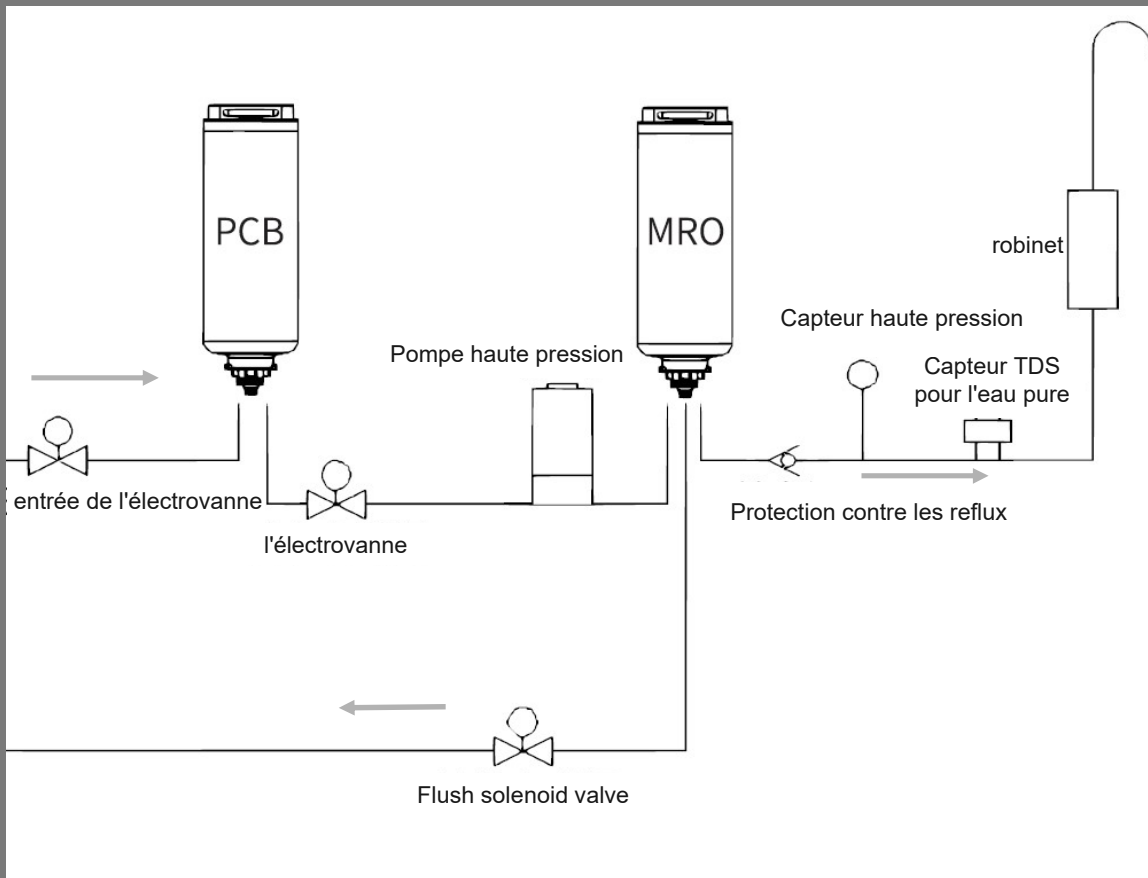

L'appareil produit de l'eau potable pure en trois étapes et élimine tous les composants organiques de l'eau et autres polluants, ainsi que la dureté de l'eau.

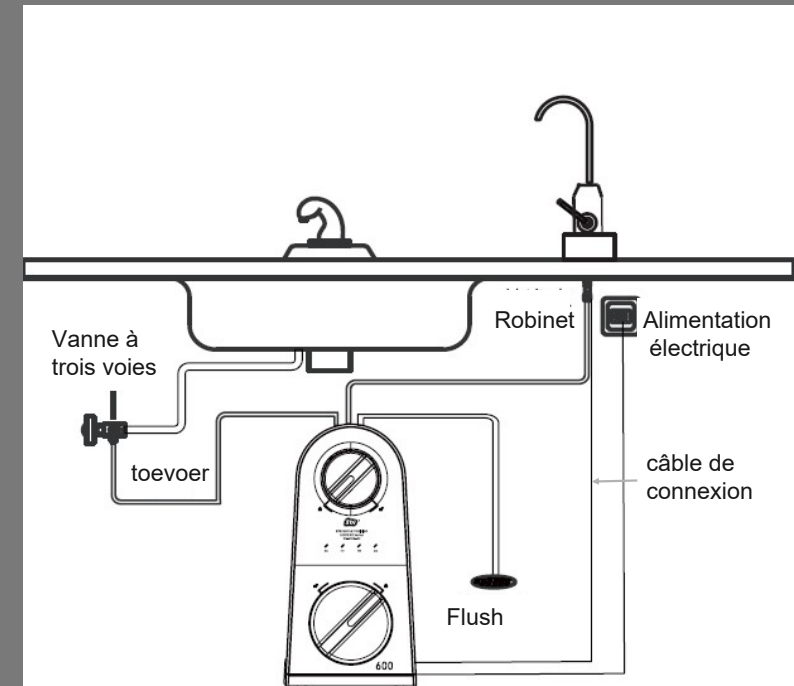


De cartridge

Cartouche PCB : filtre en polypropylène et filtre à charbon actif

Phase de filtrage 1:

Élimine les particules de saleté, le tartre, les décomposeurs, le sable, le chlore et d'autres particules afin de protéger la membrane RO- et les autres particules pour protéger la membrane RO. Durée de vie maximale 1 an (selon la qualité de l'eau)

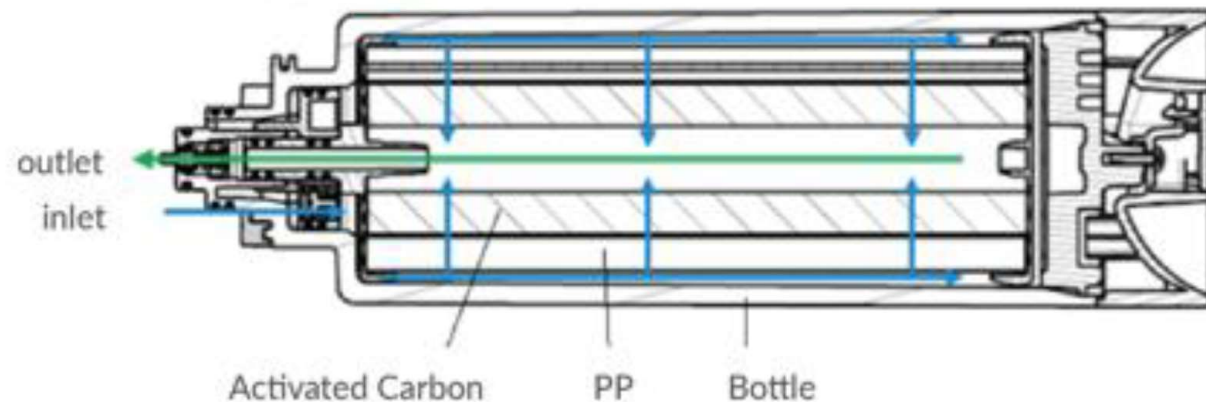

The cartridge

Cartouche RO : membrane RO et charbon actif en aval


Phase de filtrage 2 :

La membrane RO élimine le calcaire, les bactéries, les virus, les métaux lourds, les produits pharmaceutiques et les résidus de pesticides.

Phase de filtrage 3:

le charbon actif élimine les odeurs et améliore le goût

Durée de vie maximale 3 ans (en fonction de la qualité de l'eau)

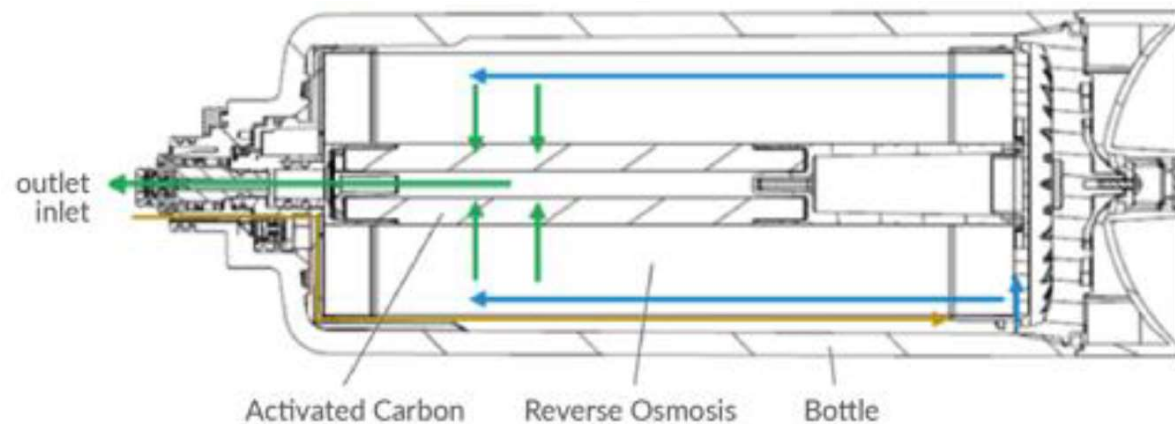

Données techniques: UBOX RO 800

- Débit d'eau perméable	2.0 [L/min]
- Capacité approximative de la cartouche	5000 [L]
- La durée de vie de la cartouche (par le volume ou le temps d'utilisation	
- RO :	3 [an]
- PCB :	1 [an]
- Pression de l'eau	1-4 [bar]
- Température de l'eau	4 to 30 [C°]
- Tension de fonctionnement	240 V / 50+- Hz / DC 36 Volt
- Puissance nominale	180 [W]
- Élimination du TDS	> 90 %
- Taux d'eau purifiée	> 65 %
- Dispositif L/W/H	405/185/445 [mm]
- Sonde de protection contre les fuites à l'intérieur	position la plus basse de l'appareil